


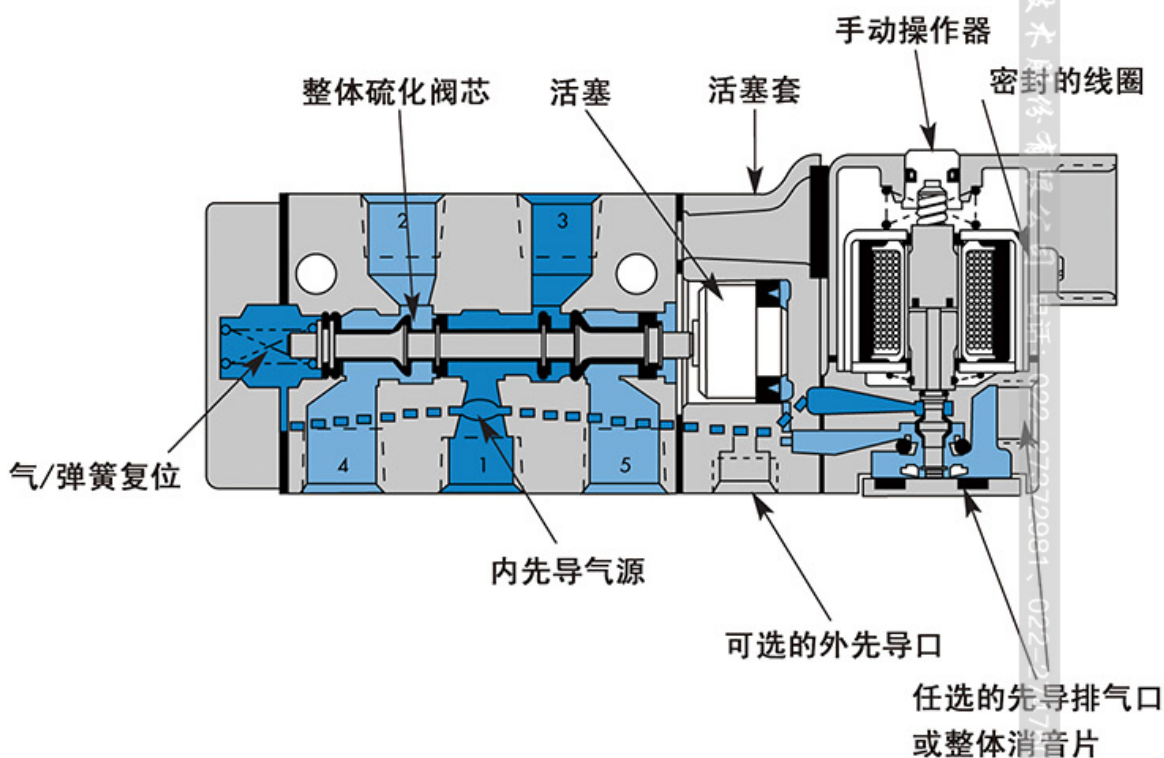

技术参数:

流体介质:	压缩空气、中性气体。
压力范围:	内先导单电控及三位阀 1.4~10bar (20~150psi) 双电控阀 0.7~10bar (10~150psi) 外先导 真空~14bar (vacuum~200psi)
润滑要求:	不需要, 如需要请用油雾器专用油。
过滤要求:	≤40 μm
环境温度:	-18° C~50° C
流量(Cv值):	(P=6bar, ΔP=1bar时) Cv1.4
线圈:	A级绝缘, 可长期通电。可提供F级绝缘线圈。
电压允差:	额定电压的-15%~+10%
响应时间:	(DC24V, 8.5W时) 通电响应时间8ms 断电响应时间10ms。可提供更快的响应速度。
泄漏量:	≤50cm ³ /min
线圈功率:	1~17.1W

先导式四通阀。接口1/4"~3/8"。联接方式：管式联接、串联接。可选择防爆阀。有本质防爆阀。可选择流量调节。

注1：管式联接3/8"请在原1/4"型号后加MOD0358。

注2：选择NAMUR安装形式请在原型号后加MOD1080。

注3：选用压力为14bar (200psi) 时，必须选择外先导式。先导压力1.4~10bar (20~150psi)

阀体选型

电线圈选型

阀芯选型

选型：8 X X C-PM-XX X XX-X X X

1	功能	2	先导	3	线圈电压	4	手动装置	5	接电方式	6	阀芯功能
1	单电控	1	二位，内先导	11	120/60, 110/50	1	无锁定	BA	直接出线	1	二位，单压
2	双电控	2	二位，外先导	12	240/60, 220/50	2	带锁定	JA	方型插座	2*	二位，双压
		5	三位，内先导	50	24VDC (6W)	3	无锁定延伸	JB	长方插座	5	三位中封单压
		6	三位，外先导	55	12VDC (6W)	4	带锁定延伸	JC	方型插座 (有灯)	6	三位中泄单压
				57	12VDC (2.5W)			JD	长方插座 (有灯)	7*	三位中压双压
				59	24VDC (2.5W)			AA	JIC1/2 NPS	8	三位中压单压
				60	12VDC (8.5W)			DA	共同导管 (仅于限 串接阀)	*不可带流量调节	
				61	24VDC (8.5W)						
				22	24/50-60						

27372981



防爆型



普通型

7	阀体	8	接口形式
1	外先导管接	2	1/4"NPT
2	串接，三个共用口（进气/排气）	3*	3/8"NPT
3	串接，单个共用口（进气）	5	1/4"BSPP
4	串接，三个共用口（共用电线出口）	6*	3/8"BSPP
5	内先导管接	* 仅串接阀选用	
6	串接，三个共用口（共用电线出口及排气流量控制）		
7	汇流板安装阀体		

串接夹板选型

内先导	外先导	用途描述
M-08001-01-01	M-08001-02-01	1或3共用口，1-16个阀
M-08002-01-01	M-08002-02-01	共用电线导管，1-16个阀
M-00005-01-01	M-00005-02-01	1或3共用口，17个阀以上
M-08007-01-01	M-00007-02-01	共用电线导管，17个阀以上

*在串接件号码后加P，则代表BSPP螺纹

选型举例


需订：单电控五通管接电磁阀，接口螺纹：1/4"BSPP，电压/功率：24VDC/6.0W，直接出线式。

正确型号：811C-PM-501BA-155

需订：三位五通中封管接电磁阀，接口螺纹：1/4"BSPP，电压：AC220V，直接出线式。

正确型号：825C-PM-121BA-555

管接尺寸

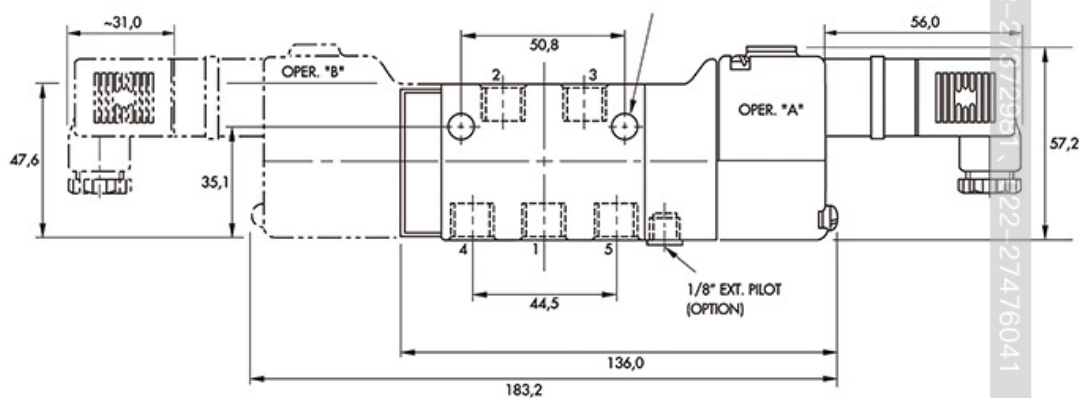

串接尺寸

